





UWAGA! Staraj się trzymać kamerę w odległości nie większej niż 10 metrów od routera WIFI. Dzięki temu będziesz mieć pewność że zasięg sieci pozwoli optymalne działanie urządzenia i dobry obraz kamery.

W przypadku nagrywania obrazu na kartę SD upewnij się że karta posiada minimalną klasę zapisu na poziomie 10.

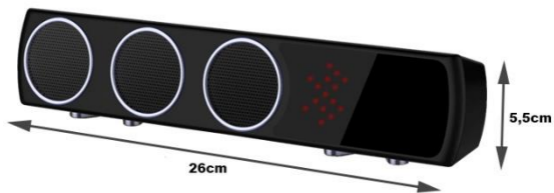


Głośnik Membrana Głośnik



Diody podczerwieni

Kamera

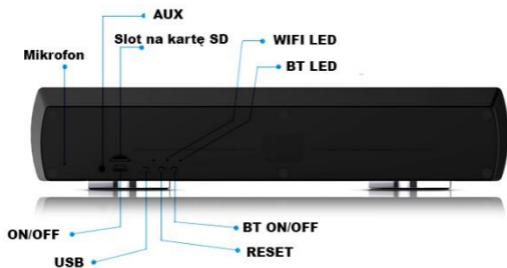

Specyfikacja

Piksele	5 milionów
Rozdzielczość	1080P
Format nagrań	PES
Liczba klatek na sekundę	25
Kąt widzenia kamery	160
Zasięg detekcji ruchu	6 metrów w linii prostej
Minimalne oświetlenie	1 LUX
Moc	15W
Czas ciągłego narywania	24 Godziny
Kompresja obrazu	H.256
Zasięg nagrań	5m ²
Pobór energii	260mA - 5V
Temperatura przechowywania	Od -20 do 80 st C.
Temperatura pracy	Od -10 do 60 st C.
Dopuszczalna Wilgotność	15-85% RH
Typ karty pamięci	Karta SD
Maksymalna wielkość karty pamięci	128GB
Oprogramowanie	POTPlayer
System operacyjny (mobilny)	Android/iOS
Maksymalna ilość osób obserwujących	1

Instalacja Aplikacji

- a. Zeskanuj poniższy kod QR, odpowiednio dla systemu IOS lub Android.
- b. Wyszukaj “eccam” w sklepie Google Play, lub Apple Store.



IOS




Android




Podłączenie kamery do aplikacji.

1. Naciśnij przycisk “R” znajdujący się na tylnej części kamery.
2. Po około 10 sekundach niebieska dioda powinna zacząć migać
3. Po kolejnych 5 sekundach usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Oznacza to że kamera jest gotowa do połączenia.
4. Otwórz aplikację eccam.



Uwaga! Upewnij się że telefon komórkowy jest podłączony do sieci WIFI do której ma zostać podłączona kamera.

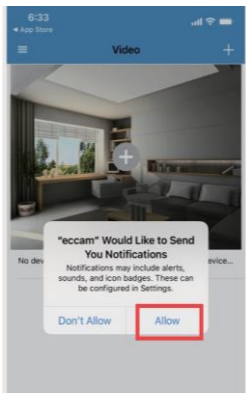


5. Naciśnij “+” i wybierz “Configure WIFI to add device”

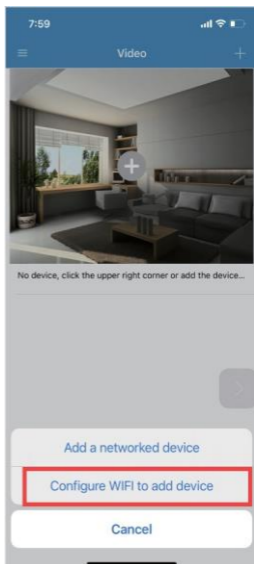


6. Wciśnij "Allow while using app" oraz "next" aby przejść do kolejnego kroku.

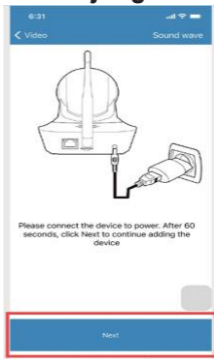

7. Aby kontynuować wciśnij "Next", zostaniesz przeniesiony do menu ustawień telefonu.




8. Otwórz ustawienia sieci WIFI, i znajdź kamerę pod nazwą: **IPC_PPCS - *******, a następnie połącz się z nią. Może pokazać się informacja "Internet może być niedostępny". Po połączeniu się z siecią WIFI kamery, wróć do aplikacji naciskając strzałkę "**<eccam**" w lewym górnym rogu.

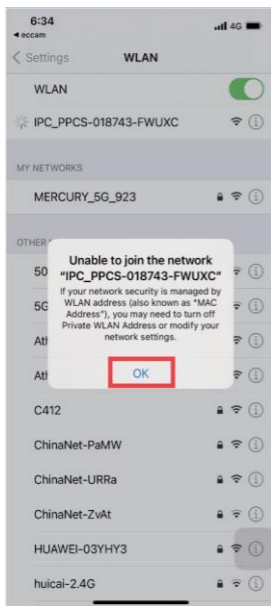

9. Po powrocie do aplikacji, wybierz domową sieć WIFI i wpisz poprawne hasło.



Po przejściu całej procedury, kamera po około minucie, powinna wyświetlić się jako **ONLINE**.

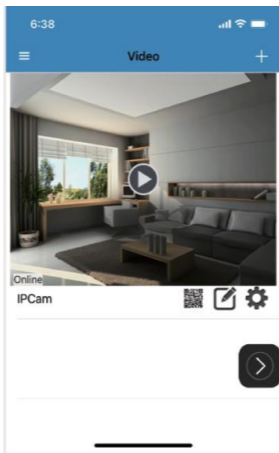

Uwaga! Aplikacja może zapytać cię o hasło do kamery.

Domyślnym hasłem jest "admin".

Można je zmienić podczas logowania do kamery.

Menu



Udostępnianie nagrania



Możesz udostępnić obraz z kamery innym osobom.

Naciśnij na ikonę ustawień. Pod podglądem z kamery znajduje się kod QR. Gdy inna osoba posiadająca aplikację go zeskanuje, uzyska dostęp do podglądu z kamery.



Połączenie poprzez kod QR.

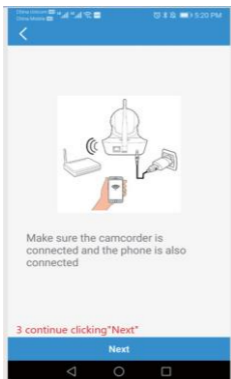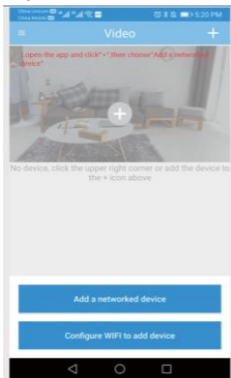

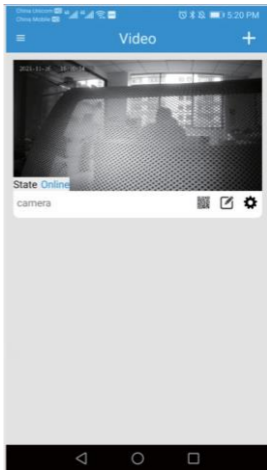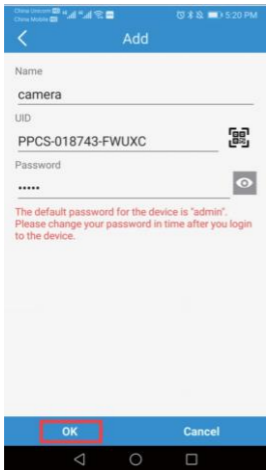



Podstawowe funkcje.


Device record setting – ustawienia nagrywania

Alarm setting – ustawienia alarmów.

Night mode time setting – ustawienia nagrywania w trybie nocnym.

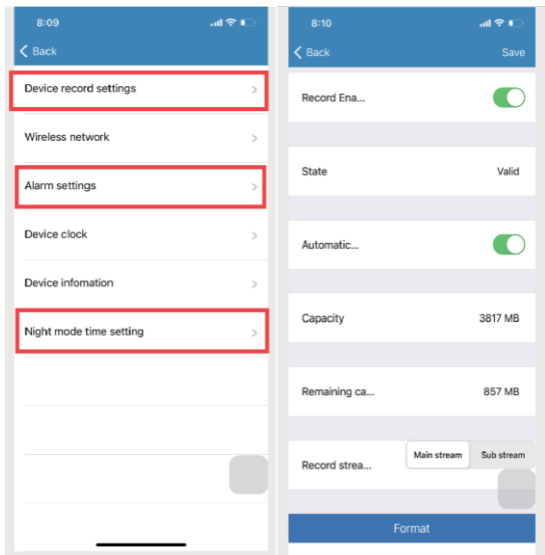

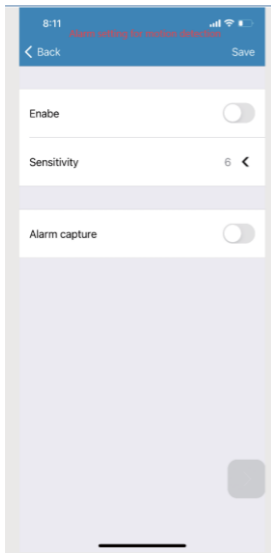

Możesz zmienić nazwę kamery, oraz usunąć ją z aplikacji poprzez naciśnięcie ikony .

