


Instrukcja obsługi

◆ Wygląd i przyciski

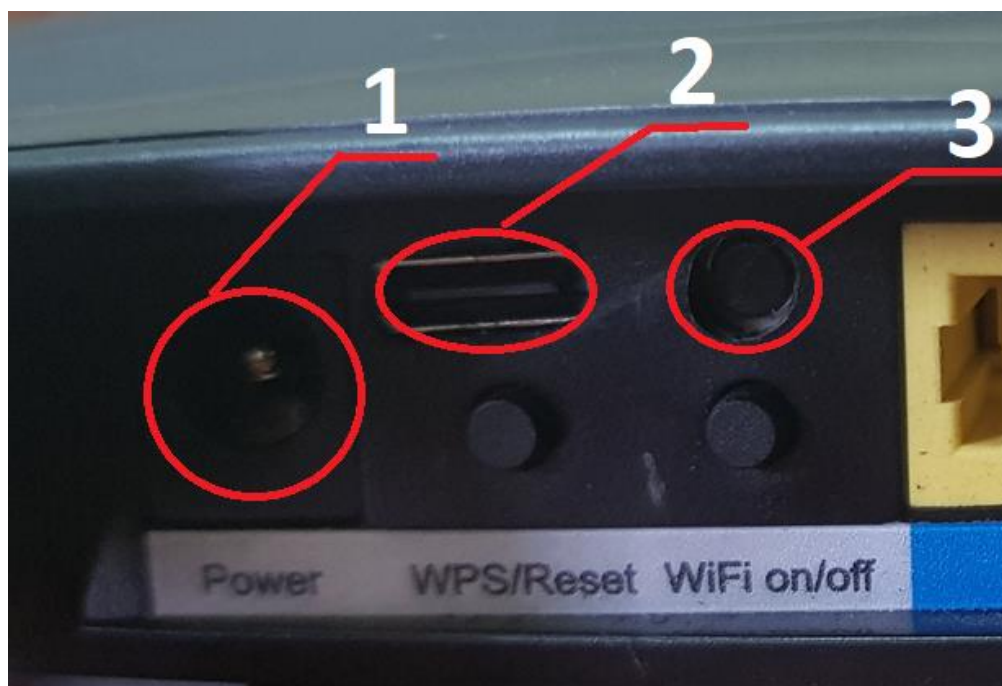

1 - Zasilanie Routera

2 - Zasilanie Kamery

3 - RESET

◆ Funkcje

- Kamera wideo Full HD 1920*1080P
- Przełącznik wciskany
- Nagrywanie wideo w pętli
- Wykrywanie ruchu
- Zdalne nagrywanie video
- Automatyczna synchronizacja godziny i daty
- Podgląd na żywo w telefonie
- Odtwarzanie filmów na urządzeniach mobilnych
- Obsługuje kartę SD (Micro SD) , maks. 128 GB

◆ Operacje

1. Podgląd na żywo oraz nagrywanie :

- **Oglądanie wideo na żywo przez aplikację.**

Krok 1 **Podłącz urządzenie do zasilania za pomocą kabla USB-C**, jeżeli kamera po około minucie nie pojawia się na liście sieci WIFI, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez około 5 sekund. Po wykonaniu tej czynności i odczekaniu kolejnej minuty sieć kamery powinna być widoczna na liście sieci WIFI.

Krok 2: Otwórz aplikację HDlivecam na urządzeniu mobilnym, wyszukaj i dodaj sieć WIFI kamery za pośrednictwem aplikacji. (Połączenie kamery z domową siecią wifii opisane w dalszej części instrukcji)

Po wykonaniu tej czynności możemy oglądać wideo na żywo i nagrywać je lokalnie na telefon. Po odejściu od urządzenia na około 10 metrów, podgląd nie będzie możliwy.

- **Nagrywanie wideo na karcie SD i nagrywanie wideo w pętli**

Nagrywanie wideo na karcie SD: urządzenie jest w stanie nagrywać wideo bez potrzeby korzystania z telefonu komórkowego.

Najpierw włóż kartę SD do urządzenia !

Po drugie, przesunij przycisk przełącznika do pozycji środkowej, rozpocznie się nagrywanie wideo automatycznie.

Zalecamy za pierwszym razem sformatować kartę SD na komputerze (format FAT32). W przeciwnym razie, karta może zawierać błędy.

Nagrywanie wideo w pętli: Gdy na urządzeniu zabraknie miejsca podczas nagrywania wideo, najstarsze nagranie zostanie automatycznie usunięte, a następnie w jego miejscu pojawi się nowe

◆ Działanie aplikacji instrukcje

1. Pobieranie aplikacji: HDlivecam

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.

Lub wyszukaj i pobierz bezpośrednio z IOS App Store lub Google Play

International version



IOS App store :HDlivecam
Google play

2. Uwaga:

- 1) Urządzenie obsługuje WIFI 2.4 GHz, nie obsługuje WIFI 5GHz.
- 2) Upewnij się, że nazwa i hasło sieci WIFI nie zawierają polskich znaków. W przeciwnym razie, połączenie do sieci WIFI może się nie powieść


3. Działanie aplikacji.

- 1) Otwórz aplikację **HDlivecam** na urządzeniu mobilnym.



2) Po zalogowaniu kliknij ikonę „+” w prawym górnym rogu i wybierz „Add by AP Hotspot”. Następnie kliknij „Next Step” na wyskakującej stronie.

Zresetuj urządzenie, aby aktywować hotspot AP (w przypadku gdy kamera nie wyświetla się na liście sieci WIFI).

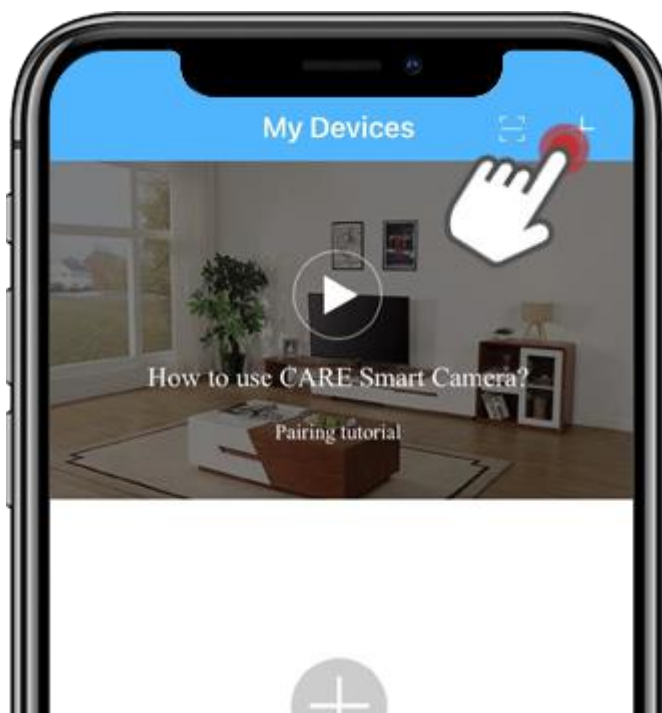

”

3) Kliknij „Set Up WiFi”



4) Wejdź na listę sieci WIFI, aby wybrać sieć WIFI kamery.
Nazwa sieci WIFI kamery zaczyna się od Care-AP-xxxx



5) Po pomyślnym połączeniu wróć do aplikacji. Kamera zostanie dodana do listy na aplikacji.

Następnie dotknij wyświetlanego ekranu kamery na telefonie komórkowym, aby zarządzać i oglądać wideo na żywo.



6) Jeśli chcesz wrócić do normalnego trybu, odłącz sieć WIFI kamery.



7) Kamera jest w stanie zdalnie udostępniać wideo na żywo, łącząc się z siecią domową Wi-Fi, aby to zrobić, Naciśnij „Set up Camera Wi-Fi”.



8) Otwórz sieć i wybierz dostępne domowe WiFi.



9) Wprowadź hasło.




10) Czekaj na połączenie.



11) Wprowadź nową nazwę kamery i kliknij przycisk „Dalej”, aby zakończyć

konfigurację.

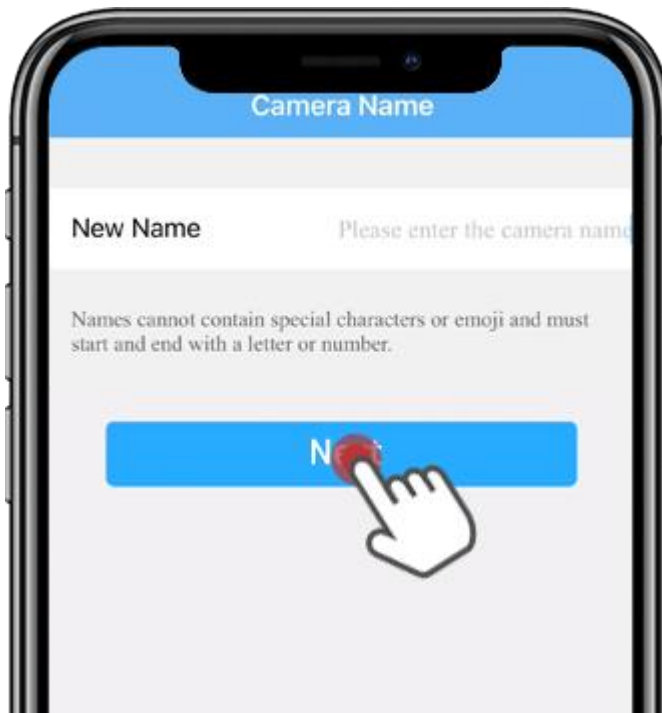


4. Ustawienie alertu (Obsługuje tylko połączenie Wi-Fi . Nie jest w stanie aktywować alertu w ramach połączenia LAN).

1) Po pomyślnym połączeniu WiFi , naciśnij "Settings".




2) Wybierz „Alert Settings”

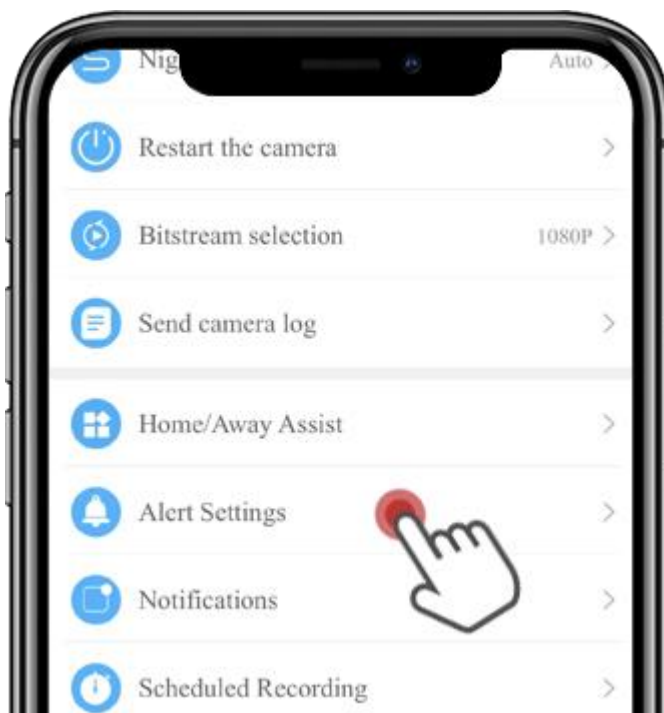

3) Włącz „Motion detection” i zapisz.



4) Wybierz i kliknij „Notofications” i włącz „powiadomienia push”,

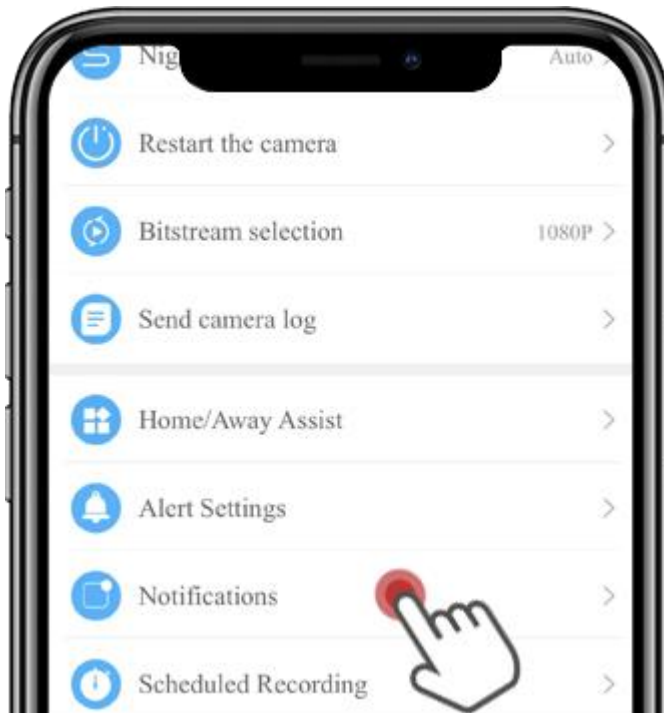

5. Odtwarzanie zdjęć na telefonie i karcie SD

1) Wybierz i kliknij „Local Album”



2) Wybierz i kliknij „Local Videos” lub „Video Snapshot”, aby wyświetlić wideo lub zdjęcie w albumie.



3) W głównym interfejsie kliknij „SD Card”.





◆ Środki ostrożności

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

1. Urządzenie nie ma wbudowanej pamięci flash, karta jest częścią zestawu i jest domyślnie włożona do urządzenia (32GB).

2. Jeśli urządzenie nie reaguje na żadne operacje podczas pracy, naciśnij przycisk RESET przez około 5 sekund, aby ponownie uruchomić kamerę.

3. Regularnie twórz kopie zapasowe plików na komputerze, aby uniknąć utraty danych, która może być spowodowana nieprawidłowymi operacjami lub awarią urządzenia.

4. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie plików audio lub wideo spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeniem rejestratora.

5. Prosimy nie demontować samodzielnie rejestratora. Proszę wykonać kopię zapasową plików przed wysłaniem do naprawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę informacji spowodowaną naprawą.

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za nagranie audio lub wideo użytkownika bez zgody innych.

7. Staramy się zapewnić integralność instrukcji. Z przyczyn technicznych i innych, jeśli zawartość nie pasuje, prosimy o przyjęcie produktu jako standard. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu i specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Oświadczenie o akumulatorze

Nie próbuj demontować ani modyfikować baterii, ponieważ może to spowodować eksplozję baterii lub wyciek płynu z wnętrza baterii. Bateria zdemontowana i bateria zmodyfikowana nie należące do naszej firmy nie są objęte gwarancją.

W przypadku nieprawidłowej obsługi podczas wymiany akumulatora istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Bateria zawiera niewielką ilość szkodliwych substancji. Aby uniknąć możliwej szkody:

- Wymień tylko na baterię dostarczoną przez naszą firmę.
- Trzymaj baterię z dala od ognia.
- Nie wkładaj baterii do wody ani nie wystawiaj jej na deszcz.
- Nie demontuj baterii.
- Nie przekłuwaj baterii żadnymi przedmiotami.
- Nie rób zwarcia baterii
- Baterię należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Unikaj upuszczania baterii.

Nie wyrzucaj baterii na wysypisko śmieci. Podczas obchodzenia się z bateriami należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub regulacjami.

Akumulator powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej i naładowany do 30%-50%. Uważaj, aby nie ładować ładowarką o dużej mocy, aby uniknąć skrócenia żywotności baterii. Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie akumulatora raz na trzy miesiące, aby zapobiec degradacji baterii.